

VENTILATORE DI RISCALDAMENTO CON VENTOLA

CS 130/13060.9-01



Il ventilatore di riscaldamento compatto ad alte prestazioni è progettato per il controllo uniforme della temperatura di alloggiamenti e quadri elettrici, per Contattore contro la condensa dannosa. Sono disponibili versioni con termostato integrato. Tecnologia di riscaldamento: PTC per un comportamento dinamico di risposta. A prova di applicazione grazie all'involucro in plastica touch-safe.

- Versioni con termostato integrato
- Versione per il montaggio a vite sulla base della custodia
- Versioni con impostazione fissa del termostato
- Protezione dell'utente: guaina Toch-safe



PANORAMICA DATI TECNICI

Tipo di dispositivo	Riscaldatore ventilato controllo integrato
Monitoraggio della temperatura	Protezione contro il surriscaldamento in caso di guasto del ventilatore con azzeraamento automatico
Classe di protezione	II
Tipo di protezione	IP20
Elemento termico	Conduttore a freddo PTC (PTC)
Alloggiamento	Plastica secondo UL94 V-0, nero
AC/DC	AC
Tensione di esercizio minima	120 V
Tolleranza della tensione di esercizio	108 V - 132 V
Corrente di spunto massima	16 A
Fusibile di backup consigliato	16 A
Frequenza	50;60 Hz
Capacità di riscaldamento minima	1200 W
Ventilatore assiale	160 m³/h
Durata di vita	>50000 h
Temperatura di funzionamento	-45 °C - 70 °C
Umidità di esercizio	≤90 % RH
Umidità di stoccaggio	≤90 % RH
Temperatura di stoccaggio	-45 °C - 70 °C
Tipo di connessione	Terminale di collegamento
Coppia	0,8 Nmmax.
Connessione	Polo max. 2,5 mm² con Rilievo della deformazione
Versione	Riscaldatore ventilato senza termostato

Montaggio

Clip per guida DIN da 35 mm Fissaggio a vite

Posizione di montaggio

Direzione del flusso d'aria verticale / connessione dal basso

Altezza

120 mm

Larghezza

168 mm




Profondità

182 mm

Peso

1200 g

DISEGNI TECNICI

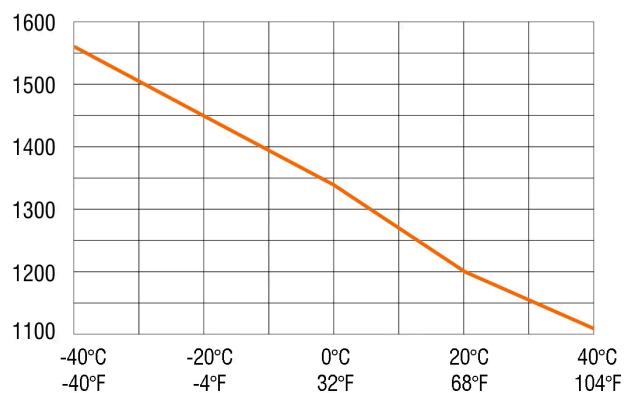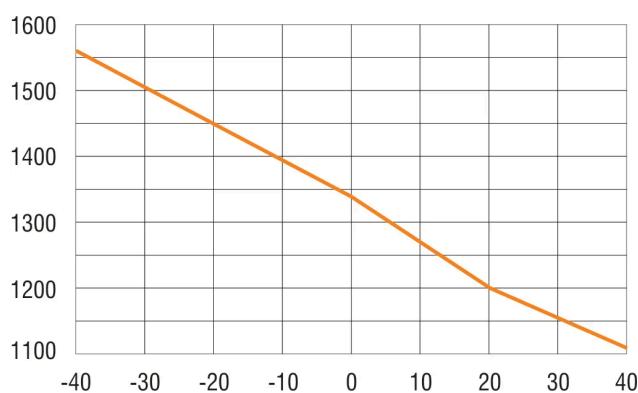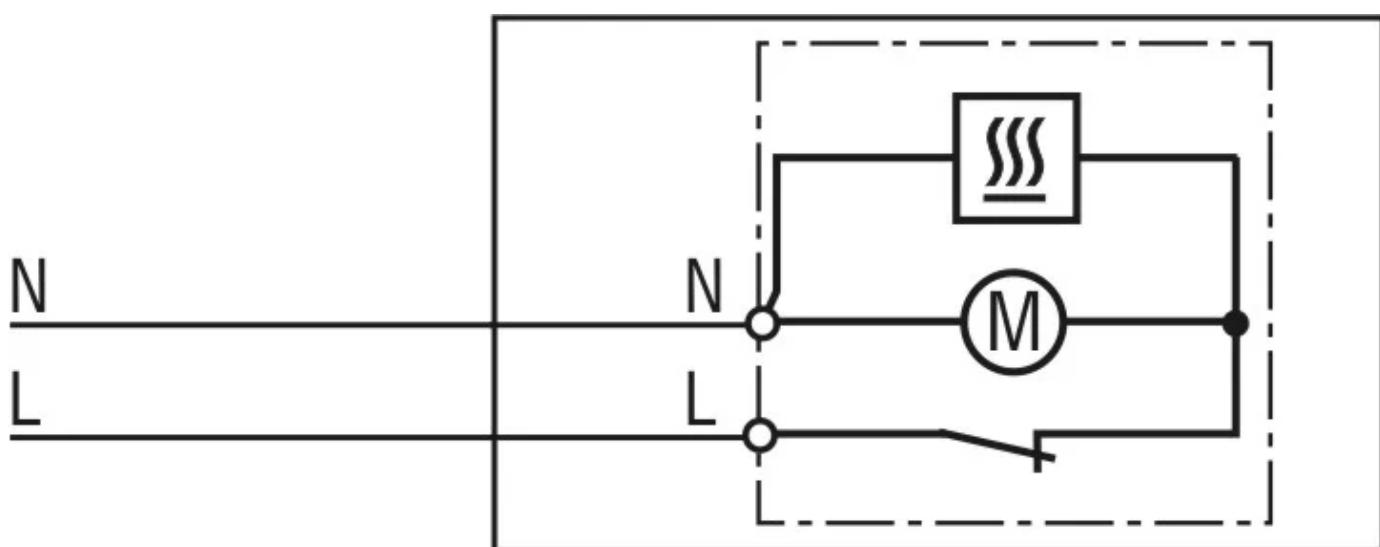

FOGLIO TECNICO

STEGO

