

CANALI ASOLATI

CANALI PER CABLAGGIO 4/6/4 CON COPERCHIO SERIE S




CARATTERISTICHE

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente UL94 V0.
- **Asolatura tipo 4/6/4.**
- Fondo preforato secondo le norme DIN 43659.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Prodotto conforme alle norme EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- Su richiesta disponibili anche in colore Bianco RAL 9001 - codice + B.

GRIGIO RAL 7030

► CANALI PER CABLAGGIO 4/6/4 CON COPERCHIO

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE B x H mm	PREDISPOSIZIONE PER SEPARATORE	IMBALLO m
ECS2525	25x25	NO	100
ECS2540	25x40	NO	100
ECS2560	25x60	NO	70
ECS2580	25x80	NO	56
ECS4025	40x25	NO	80
ECS4040	40x40	NO	70
ECS4060	40x60	NO	56
ECS4080	40x80	NO	40
ECS40100	40x100	NO	32
ECS6040	60x40	NO	50
ECS6060	60x60	NO	32
ECS6080	60x80	NO	36
ECS60100	60x100	NO	24
ECS8040	80x40	SI (2)	40
ECS8060	80x60	SI (2)	28
ECS8080	80x80	SI (2)	30
ECS80100	80x100	SI (2)	24
ECS10040	100x40	SI (2)	28
ECS10060	100x60	SI (2)	20
ECS10080	100x80	SI (2)	24
ECS100100	100x100	SI (2)	16
ECS12040	120x40	SI (2)	24
ECS12060	120x60	SI (2)	20
ECS12080	120x80	SI (2)	16

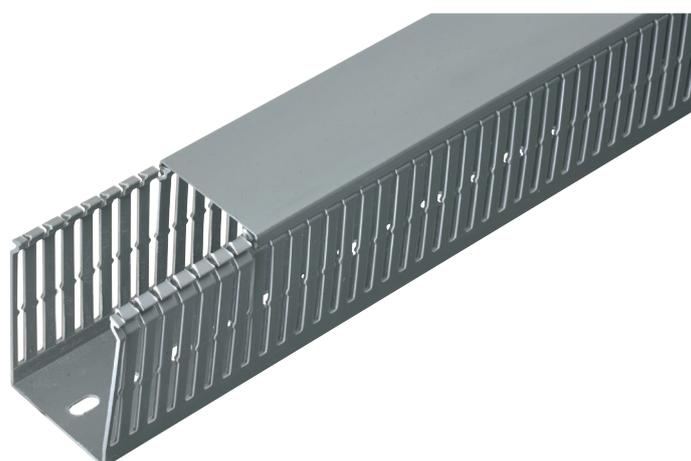



CARATTERISTICHE

- Prodotti in tecnopolimero a base di PVC rigido autoestinguente UL94 V0.
- Lunghezza standard: 2 m.
- Prodotto conforme alle norme EN 50085-1:2005 + A1:2013, EN 50085-2-3:2010, UL 1565 ED.4.
- Confezionati in robuste scatole di cartone per facilitare il trasporto e lo stoccaggio.
- Su richiesta disponibili anche in colore Bianco RAL 9001 - codice + B.

GRIGIO RAL 7030

► **SEPARATORE SEZIONABILE**

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE H mm	IMBALLO m
ECSESG	40/60/80	50

► **COPERCHI DI RICAMBIO PER CANALI DA CABLAGGIO**

ARTICOLO	DIMENSIONI ESTERNE B mm	IMBALLO m
ECCR25G	25	100
ECCR40G	40	100
ECCR60G	60	100
ECCR80G	80	100
ECCR100G	100	60
ECCR120G	120	80

Il coperchio da 40 mm può essere utilizzato come coperchio di isolamento delle viti di fissaggio posizionandolo nelle apposite guide sul fondo dei canali nelle larghezze di 80/100/120 mm.

